

SENSOR TERMOGRÀFIC TERMOSEN



Software
de control



Llarga
distància



Alta
eficiència



Sense necessitat
d'aturar-se




El sensor termogràfic 24 h TERMOSSEN per interiors, utilitza ones sonores de temperatura d'imatges tèrmiques, amb una distància de control de temperatura corporal de fins a 1 metre i mig i un angle d'amplitud de 60°, sense necessitat d'aturar-se, de baix cost i alta eficiència per prevenir en cas de temperatura elevada i anormal, com un possible símptoma de la COVID-19.

Amb la plataforma de control "ViTrack" podem obtenir les dades estadístiques en temps real i una visualització intuïtiva d'aquestes, així com la taxa de flux de control de temperatura del cos normal i anormal, millorant alhora el monitoratge en temps real.

Garanties del sensor TERMOSSEN 36.6°C

- Cobertura termogràfica 24 hores.
- Control de flux de persones.
- Avís en cas de temperatura alta anormal.
- Connexió de diversos sensors termogràfics a un mateix PC.
- Etiqueta i certificació d'instal·lació termoprotegida.

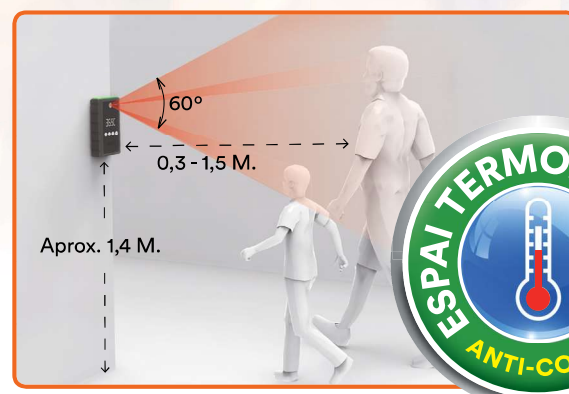

Lectura per persona en menys d'1 segon.



AVANTATGES INSTAL·LACIÓ

PER A LES PERSONES

- Sistema no invasiu de medició de temperatura. Distància de medició fins a 1,5 metres.
- No reconeixement facial. Respecte a la protecció de dades.
- Lectures de temperatura en menys d'un segon, evitant l'acumulació de la gent.
- Garantitza el control i la seguretat dels treballadors.

PER A L'EMPRESA

- Certificat d'instal·lació. Es certifica per ambdues parts que l'entitat està termoprotegida.
- Absència de personal en la presa de temperatures. (Disminució de despeses econòmiques).
- Fàcil muntatge i instal·lació.
- Dades directes al PC, amb elaboració d'estadístiques per dies o franges horàries.
- Instal·lació de distintius d'espai termo protegit donant prestigi i imatge de seguretat a l'empresa.
- Manteniment anual econòmic del software.
- Possibilitat de renting econòmic dels termògrafs TERMOSEN.
- Seguretat per a les entitats al complir un dels protocols de la COVID-19.
- Control durant 24 hores els 365 dies de l'any.
- Amb la instal·lació del sensor es solucionen tots els problemes del control de temperatura.
- La plataforma ViTrack garanteix la cobertura legal gràcies al registre de dades.
- La plataforma ViTrack controla els sensors connectats d'una mateixa instal·lació des d'un sol punt per WIFI.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Sistema	Sensor de temperatura amb sistema de medició autònom
Mètode de medició	Sense contacte
Precisió de temperatura	+/- 0,2°C
Unitats de temperatura	Centígrads / Fahrenheit
Distància de medició	0,3 – 1,5 metres
Resolució de pantalla	0,1 °C
Llum d'alerta	Verda (temperatura normal) / Vermella (temperatura anormal)
Sons	Sons/Llenguatge configurable
Rang de temperatura operativa	10°C - 32°C
Àngle de lectura	60°
Capacitat de memòria	30.000 registres
Voltatge de subministrament	DC 5V.
Consum d'energia en espera	50mW.
Sistema d'alimentació	Cable de 5 metres. DC 5V. / 2A
Mides del producte	88 x 55,5 x 20 mm